

建物メンテナンスプロのベストパートナー

コート剤

ワックス

クリーナー

その他



タイルガード プロ

T i l e G u a r d P r o






**簡単コートで汚れ防止。
硬い被膜 (9H) で強力ガード。**




日本ケミカル工業株式会社
JAPAN CHEMICAL INDUSTRIES

簡単コートで汚れ防止。硬い被膜(9H)で強力ガード。

タイルガード・プロの効果

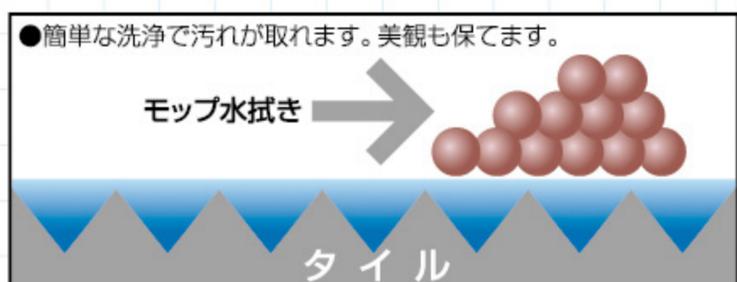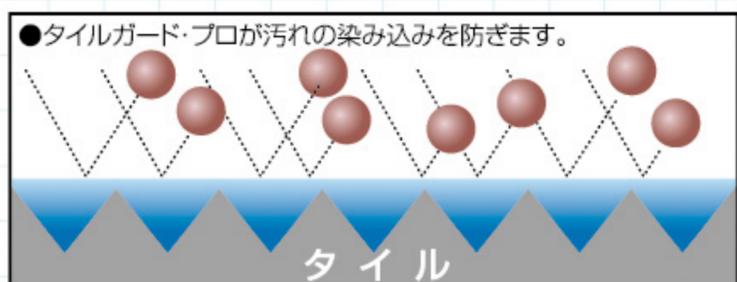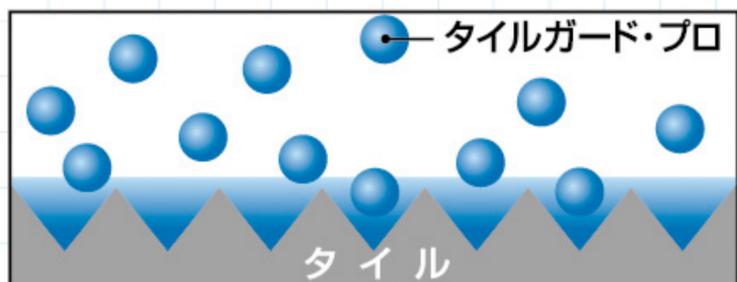

未処理

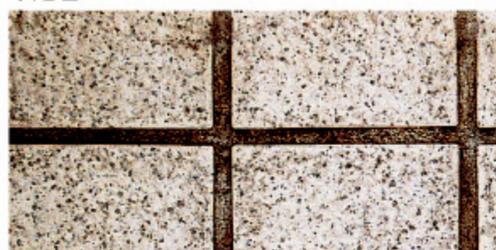

コーティング処理



施工手順

- step1 下地処理** 1. 洗剤を使用し、施工面の汚れを除去します。※必要に応じて酸性洗剤等を使用して下さい。
2. 汚れ、洗剤分を十分にすすぎます。 3. 水分を拭き取り、ドライヤー等を使用し、しっかりと乾燥させます。
※水分があるとコート剤の密着不良や白濁などが発生します。
- step2 コーティング** 1. 使用する量だけ小分けカップに移します。 2. ローラー・刷毛・きれいな布や紙ウエス等で均一に塗布します。※目地は吸い込みが多く色むらが出やすいため注意して下さい。多めに塗布するか、乾燥後、再塗布して下さい。(標準塗布量:30ml/m²)
- step3 拭き上げ** 1. 塗布後数分間放置し、コート剤が乾燥する前にきれいな布や紙ウエス等で均一に拭き上げます。
- step4 乾燥** 1. 25℃以上では4時間、10~24℃では12時間、5~9℃では24時間の乾燥時間が必要です。
※5℃以下の場合には被膜が十分に硬化しないため施工しないで下さい。
- 再コート** ● PCSタイル・ストーンリフレッシュ(アルカリ性洗剤)とタイネックスブラシを用いてポリッシャーで洗浄します。● 除去しきれない汚れは、きめの細かいブラシ・ナイロンパッド・金属ブラシ等で洗浄して下さい。洗浄後はstep1→step2→step3→step4の手順で行って下さい。

拭き上げタイプ磁器タイル用防汚コーティング剤

用途/磁器タイルの床等

強力被膜(9H)で強力ガード。



タイル表面の凹凸やキズに潜り込んで被膜を形成、汚れの染み込みを防ぎます。コーティング後は、モップの水拭きだけで汚れを落とせます。

- 特長**
- クリアーコーティングで汚れの染みこみを防ぎます。
 - 鉛筆硬度9H
 - 耐水・耐薬品性に優れ、メンテナンスが容易になります。
- 日常清掃**
- モップで水拭きして下さい。※しつこい汚れが付着した場合は、弱アルカリ性洗剤でブラッシング洗浄して下さい。
- 施工対象**
- 一般建築物フロア ● 一般住宅玄関 ● 駅 ● 地下道等
- 安全性**
- F☆☆☆☆適合
 - シックハウス・シックスクール疑惑物質 非含有
 - 内分泌攪乱物質(環境ホルモン指定物質) 非含有
 - PRTR対象物質 非含有
 - 滑り性試験(CSR) 未施工と比べて変化無し
 - ※ (財) 全国タイル検査・技術協会試験結果
- 内容量** ● 1L

※このカタログに記載されたデータは2022年5月現在のものです。※外装・仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。※写真の色は撮影、印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。



日本ケミカル工業株式会社

〒424-8558 静岡県静岡市清水区吉川813
TEL.054-345-3478 FAX.054-347-6865

E-mail pcs@jci-net.co.jp

URL <http://www.jci-net.co.jp/pcs> プロケアシリーズ 検索

■お問い合わせは