

建物メンテナンスプロのベストパートナー

コート剤

ワックス


クリーナー

その他



ウォーター・クリーン ガード 親水タイプ

Water Clean Guard

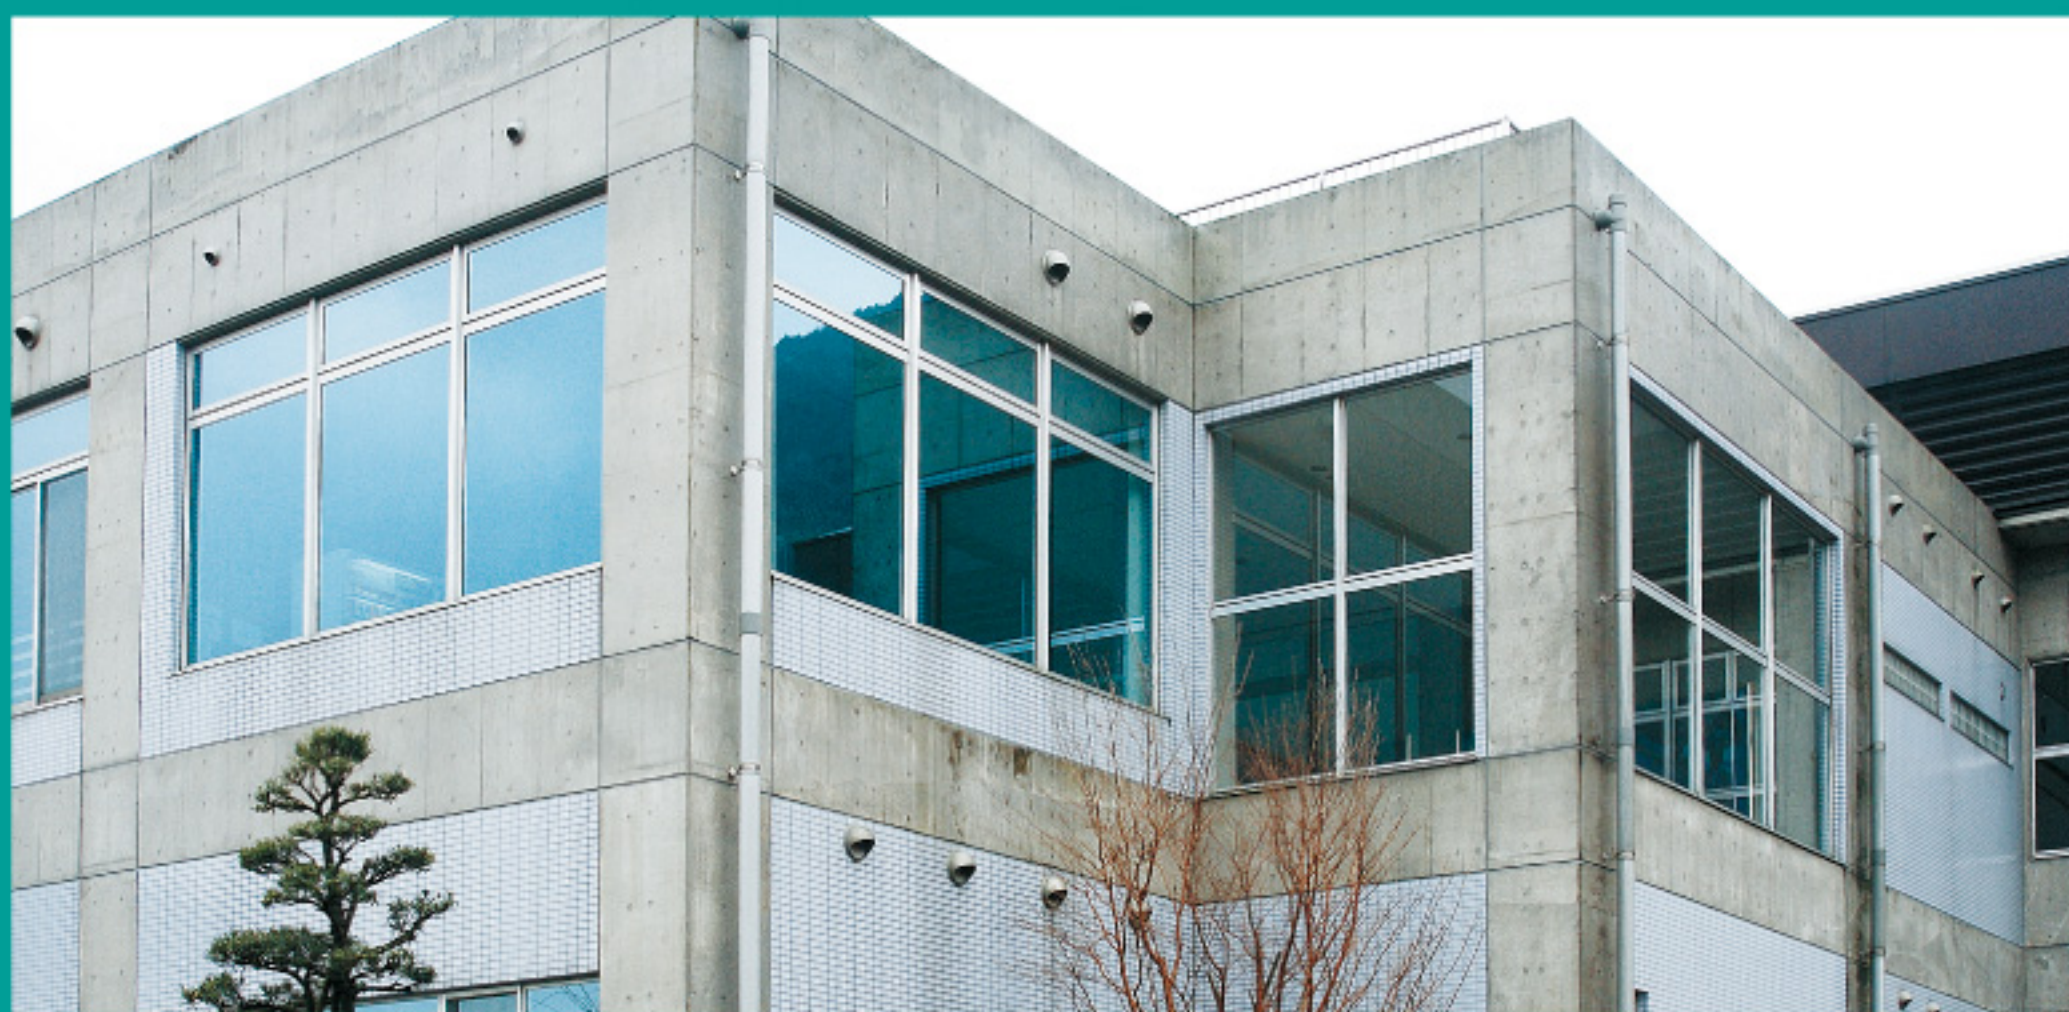

無機系 (シリカ) コート被膜による
新しい防汚技術。
セルフクリーニング効果で汚れをガード。



日本ケミカル工業株式会社
JAPAN CHEMICAL INDUSTRIES

無機系(シリカ)コート被膜(表面が親水状態を形成、水で汚れが流れやすくなる)による新しい防汚技術。 セルフクリーニング効果で汚れを防ぎます。

ウォーター・クリーンガードは建物の外壁等でその効果を発揮します。




施工前



施工後

(排気口から流れ出た汚れの付着を防止します)

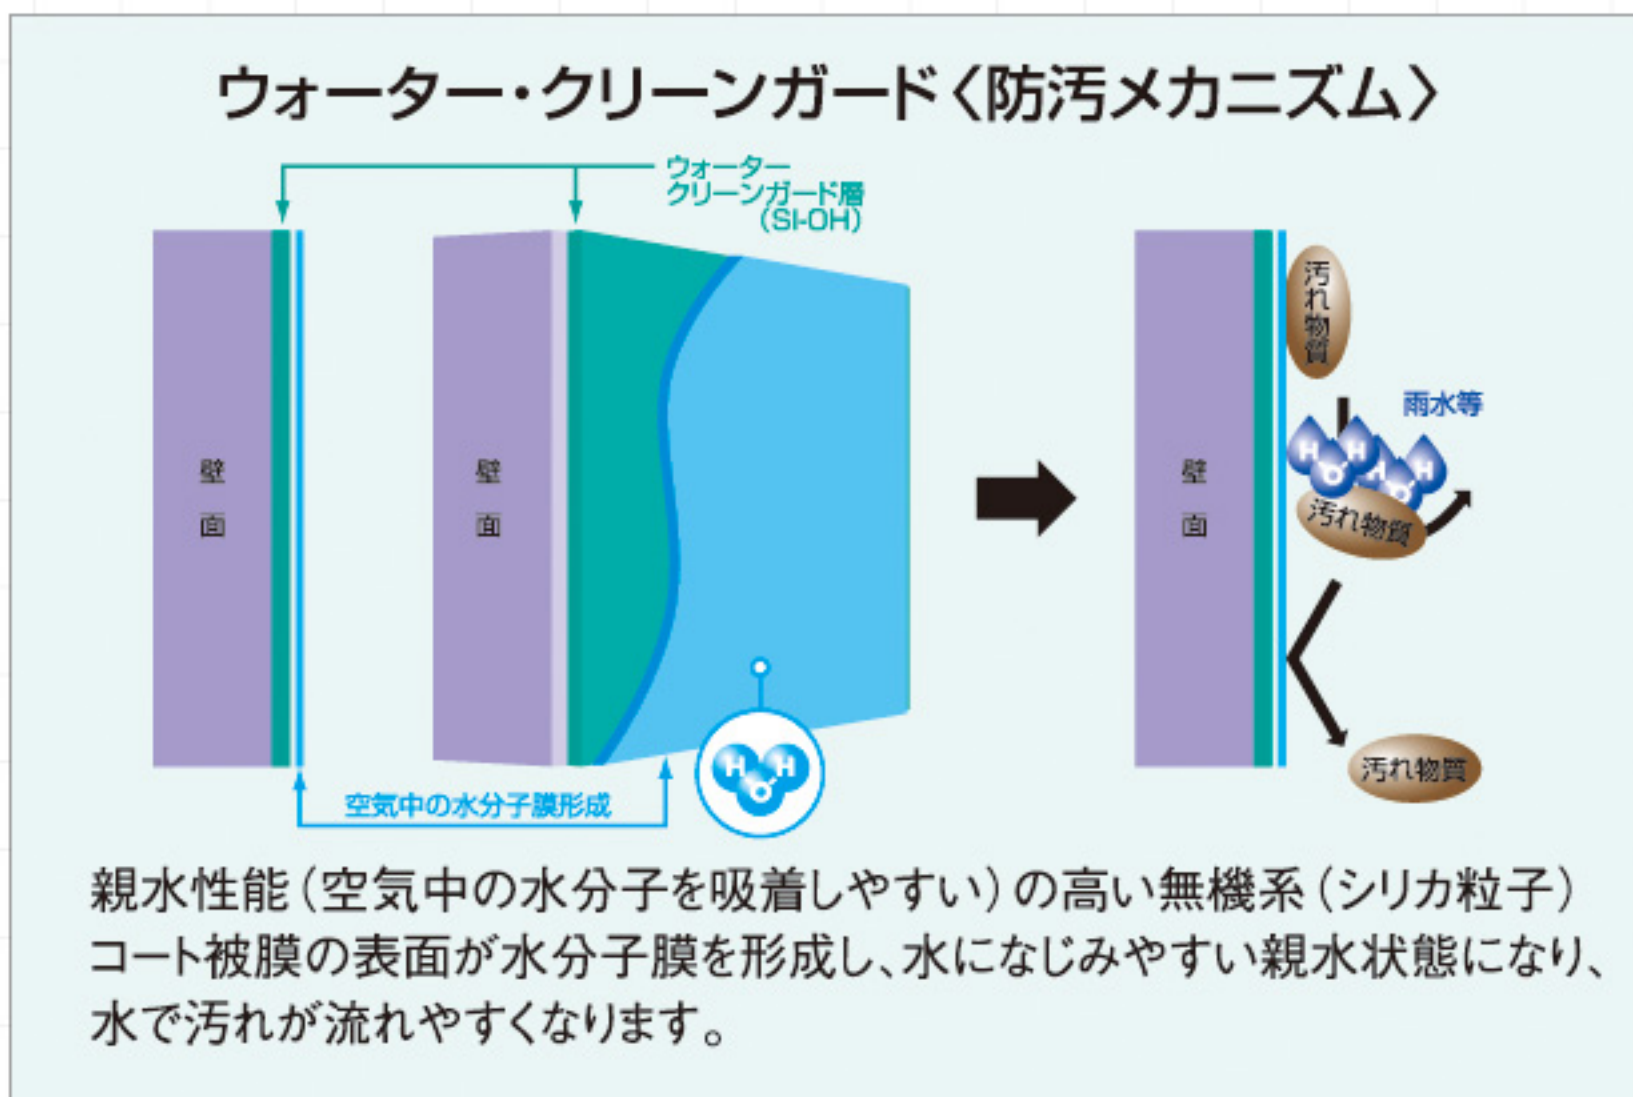

●塗装板によるセルフクリーニング効果(当社屋外暴露試験による)



(雨筋汚れが発生していない)

施工手順

- ①施工面の汚れ・洗浄剤等を十分除去し、乾燥させて下さい。
- ②塗装用低圧スプレーガンで均一に塗布して下さい。(塗布量約80ml/m²)
- ③塗布後約1時間は、雨・水が掛からないよう注意して下さい。

メンテナンス方法

汚れが目立ってきた場合は、柔らかいブラシ・スポンジ等で水洗して下さい。(研磨剤配合洗剤や、固い洗浄用具は使用しないで下さい。)

親水性防汚コート剤

用途/建物の外装材・ガラス及び浴室内の壁面(樹脂製、陶器タイル、石材等)・鏡の汚れ防止用



建物の外装材の壁面・ガラス及び浴室内の壁面(樹脂製、陶器タイル、石材等)・鏡等を無機系(シリカ)コート被膜で表面が親水状態を形成し、水だけで汚れが流れやすくなり、セルフクリーニング効果で汚れを防ぎます。

- 用途** ●建物の外装材・ガラス及び浴室内の壁面(樹脂製、陶器タイル、石材等)・鏡の汚れ防止用
- 特長** ●無機系(シリカ)コート被膜で、表面が親水状態を形成し、水で汚れがながれやすくなり、セルフクリーニング効果で汚れを防ぎます。
●光触媒(酸化チタン)系のコート剤と異なり、紫外線がなくても防汚効果を発揮し、さらに有機物分解作用もなく、塗装材・樹脂材等を劣化させません。
- 施工対象** ●建物の外装材・ガラス及び浴室内の壁面(樹脂製、陶器タイル、石材等)・鏡
- 希釈倍率** ●希釈せずに、そのままお使い下さい。
- 安全性** ●F☆☆☆☆適合
●シックハウス・シックスクール疑惑物質 非含有
●内分泌攪乱物質(環境ホルモン指定物質) 非含有
●PRTR対象物質 非含有
- 内容量** ●10L・4L

※このカタログに記載されたデータは2022年5月現在のものです。※外装・仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。※写真の色は撮影、印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。



日本ケミカル工業株式会社

〒424-8558 静岡県静岡市清水区吉川813
TEL.054-345-3478 FAX.054-347-6865
E-mail pcs@jci-net.co.jp
URL http://www.jci-net.co.jp

■お問い合わせは